

İlgili Versiyon/lar : ETA:SQL, ETA:V.8-SQL

İlgili Modül/ler : ÖKC Modülü

YENİ NESİL ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZLAR (e-data / Profilo)

Programlarımızda Ödeme Kaydedici Cihazlar modülünü kullanarak, kullanmış olduğunuz Yeni Nesil Yazar Kasa ile entegre çalışabilirsiniz. Programlarımızda tanımlı olan stok kartlarınızı kullanmış olduğunuz yazar kasaya gönderebilir, aynı şekilde gün içinde yapmış olduğunuz satış hareketlerinizi programımıza aktararak stok bakiyelerinizi takip edebilirsiniz.

Programlarımız ile Uyumlu Olan Yazar Kasa modelleri

- Profilo VX 680 E-1
- Profilo YK-8200
- Farex FR-8300
- Telestar TLS-8100
- Profilo YK-PS300
- Profilo YK-7200M
- Telestar TLS-7100M
- Telefunken TFK-A1000
- Profilo S900

Stok Kartlarının Tanımlanması

Stok Kartları Ana Sayfada Yapılması Gereken Tanımlamalar

- Stok Kartına Satış Fiyatı, Kdv No ve Kdv Dahil seçeneği işaretlenir.

Stok Kartı [BETA LIMITED TİCARET ŞİRKETİ/2017] - [Stok Kartı { STK-022 / COLGATE DİŞ MACUNU }]

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler Diğer Bilgiler Bağlantılar Kontrol Parametreleri Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Stok Kodu STK-022
Cinsi COLGATE DİŞ MACUNU
Cinsi 2
Cinsi 3

Özel Kodlar
Özel Kod 1
Özel Kod 2
Özel Kod 3
Özel Kod 4
Özel Kod 5

Resim

Fiyat Bilgileri

	FIYAT NO	FIYAT ADI	FIYAT AÇIKLAMASI	FIYAT TİPİ	FIYAT TUTARI	DÖVİZ KODU	DÖVİZ TÜRÜ	IND.YÜZ.1	IND.YÜZ.2	IND.YÜZ.3	KDV NO	KDV DAHİL Mİ	FIY. DEĞİŞ?
1	1	ALIS	ALIS FIYATI	1-Alis/Giris	3.00			0.00	0.00	0.00	1	☒	☒
2	2	SATIS	SATIS FIYATI	2-Satis/Cikis	6.50			0.00	0.00	0.00	3	☒	☒

Birim Bilgileri

Birim	ADET	Çarpan	Bölen
2.Birim	0	0	0
3.Birim	0	0	0
4.Birim	0	0	0
5.Birim	0	0	0

STK-022/COLGATE DİŞ MACUNU

	GİREN	ÇIKAN	BAKİYE
ADET	300.00		0.00
Tutar	2 400.00		0.00
Har.Adedi	1		0

Ekran 1 : Stok Kartı / Ana Bilgiler

Stok Kartı Diğer Bilgiler Sayfasında Yapılması Gereken Tanımlamalar

- Stok Kartına Plu Bilgisi ve Kdv Kısım Numarası tanımlanır. Plu Bilgisi tüm stok kartları için toplu olarak oluşturulabilir.

Stok Kartı [BETA LIMITED TİCARET ŞİRKETİ/2017] - [Stok Kartı { STK-022 / COLGATE DİŞ MACUNU }]

ESC->Çıkış F1->Yardım F2->Kayıt F3->İptal F4->Yazdır F6->Kart Lis. F8->Detay F11->Önceki F12->Sonraki

Ana Sayfa Ek Bilgiler Diğer Bilgiler Bağlantılar Kontrol Parametreleri Muhtelif Parametreler Detay Bilgiler Resimler

Ek Bilgileri

BİRİM	EN DEĞERİ	EN BİRİMİ	BOY DEĞERİ	BOY BİRİMİ	YÜKSEKLİK DEĞERİ	YÜKSEKLİK BİRİMİ	HACİM 1 DEĞERİ	HACİM 1 BİRİMİ	HACİM 2 DEĞERİ	HACİM 2
ADET										
2.Birim										
3.Birim										
4.Birim										

Kart Özellikleri

- Ticari Mal ☐
- İlk Madde ☐
- Ham madde ☐
- Ara Mamül ☐
- Yarı Mamül ☐
- Mamül ☐
- Yarı Mamül ☐
- İşletme Malzemesi ☐
- Tüketim Malzemesi ☐
- Yedek Parça ☐
- Depozito ☐
- Pakette Kullanılabilir ☐
- Demirbaş ☐
- Diğer ☐
- Tartılabilir Ürün ☐

Diğer Bilgiler

Üretim Grup Kodu
Üretim Birim No
Ödeme Günü
Promosyon Grubu
Ürün Sorumlusu
Üretici Firma Kodu
Üretici Firma Adı
Üretici Stok Kodu
Tedarikçi Firma Kodu
Tedarikçi Firma Adı
Tedarikçi Stok Kodu
Kalite Kontrol Kodu

Otomatik Fiyat Bilgileri

Alış Fiyat No
Satış Fiyat No

Seviye Kontrolü

Seviye No 1

Evrak No Grupları

Seri No 1
Seri No 2
Parti No

OKC Bilgileri

PLU No 21
Departman No 3

Ekran 2 : Stok Kartı / Diğer Bilgiler

Stok Kartı Bağlantılar Sayfasında Yapılması Gereken Tanımlamalar

- Stok Kartı, Bağlantılar sayfasında Barkod Numarası tanımlanır.

DEPO KODU	GRUP KODU	FATURA FİŞ TİP NOSU	STOK HESAP KODU	MALİYET HESAP KODU	YANSITMA HESAP KODU	BENZER STOK KODU
1	STKMUHGRP%1					
2						
3						
4						
5						

BARKOD KODU	BİRİM NO	KATSAYI	FİYAT NO	BARKOD TİPİ	YAPI NO	RENK	BEDEN	ÖZDEŞ KOD
4350011254251	1 - Birim	1.00	2	2 - EAN-13		0	0	

Ekran 3 : Stok Kartı / Bağlantılar

Stok Kartlarına Toplu Olarak Plu Bilgisi Oluşturma

Stok Modülü → Servis → Sabit Tanımlar → Evrak No Tanımları ekranına giriş yapılır. Ekranda Plu No işlemlerinde kullanılacak Plu No tanımı yapılır.

Sıra NO	AÇIKLAMA	ÖN TAKI	EVRAK NO	HANE BOYU
1	Giriş Fişleri	AF-	84	6
2	Çıkış Fişleri	SF-	362	6
3	Plu Numarası		1	6
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

Ekran 4 : Stok Modülü / Evrak No Tanımları

Yapılan Evrak No Tanımı, Şirket Bilgileri → Servis İşlemleri → Sabit Tanımlar → Parametreler → Genel Parametreler → Stok Genel Parametreleri → Ek Bilgiler ekranına giriş yapılır. Ekran da bulunan Plu No Takibi parametresi aktif edilir. Plu No Takip bilgisi olarak 0- Plu No seçimi yapılarak Stok Modülünde tanımlanmış olan Evrak No tanımı bağlanır.

Ekran 5 : Stok Genel Parametreleri

İlgili tanımlar yapıldıktan sonra Stok Modülü → Servis → Dosya İşlemleri → Stok Toplu Plu No oluşturma ekranına girilir. Ekranda F2 işlem tuşuna basılarak tüm stok kartlarına toplu olarak Plu Numarası oluşturma işlemi yapılır. Yeni açılan stok kartları Plu no otomatik olarak verilir.

Tartılı Ürünlerin Tanımlanması

Tartılı ürünlerin stok kartları diğer ürünler gibi tanımlanır. Sadece barkod numaraları beş haneli olarak tanımlanmalıdır.

Örneğin tartılarak satılan bir ürünün stok kartındaki barkod kodu 00001 olarak tanımlanır. Bu ürün terazi ile 10 kilo 750 gram olarak tartıldıktan sonra teraziden aşağıdaki örnekte görüldüğü gibi etiket alınır.



27 değeri : Tartılı ürün set kodu,
00001 değeri: Ürün barkod kodu,
10750 değeri: Ürün ağırlık değeri (10 kilo 750 gram)
7 değeri : Kontrol değeri (terazi otomatik üretir)

Tartılı Ürün İçin Başlık Kodunun Yazar Kasaya Tanımlanması

- 1- Profilo VX 680-E1:** Cihaz Ana Menüsünden Set Modu kısmına girilir. Açılan seçeneklerden 10 Nolu Barkod Ayarları menüsüne girilir.
 - Barkod başlangıcı değerine örneğe göre “7” değeri girilir. (27 yi ifade eder)
 - Barkod tipi değerine 19 değeri girilir. (KK.GGG değerini ifade eder) Diğer tip kodları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
- 2- Profilo YK-8200:** Cihaz üzerinde kasiyer tuşuna basılarak Set konumuna, sonrasında PLU Seçenekleri → Barkod Tipi Programlama bölümüne girilir.
 - Barkod başlangıcı değerine örneğe göre “27” değeri girilir.

- Barkod tipi değerine 19 değeri girilir. (KK.GGG değerini ifade eder) Diğer tip kodları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tip	Başlık Kodu		PLU Kodu	Miktar	Kontrol Hanesi
17	2	X	CCCCC	QQQQ.Q	
18	2	X	CCCCC	QQQ.QQ	
19	2	X	CCCCC	QQ.QQQ	

Not: Farex FR-8300, Telestar TLS-8100, Profilo YK-PS300, Profilo YK-7200M, Telestar TLS-7100M, Telefunken TFK-A1000 model cihazların tanımları, Profilo YK-8200 cihazında yapılan tanımlama aynıdır.

ÖKC Genel Parametrelerinin Tanımlanması


Şirket Bilgileri Modülü / Servis İşlemleri / Sabit Tanımlar / Parametreler / Genel Parametreler / Ödeme Kaydedici Cihazlar Genel Parametreleri bölümüne girilir.

- Bu bölümde kullanılan Yazar Kasa tipi seçimi yapılır.
- Kart Aktarım Parametrelerinde Fiyat No, Depo Kodu ve Barkod Kodu seçimleri yapılarak Yazar Kasaya veri gönderirken ön değerler belirlenmiş olur.
- Hareket Aktarım Parametreleri bölümünde tanımlanacak ön değerlere göre, oluşan stok fişlerine ekranda tanımlanan değerlerin yazılması sağlanır.

Ekran 6 : OKC Genel Parametre Tanımları

ÖKC Cihaz Portu Tanımlama

- OKC cihazı bilgisayara com port veya bir çevirici aracılığı ile bağlanır. Aygıt Yöneticisi bölümünden algılanan com port numarası belirlenir.
- Programın yüklü olduğu bölümdeki **EtaUtlOkc** klasörüne girilir. Klasör içinde **floppy.ini** dosyası açılarak tespit edilen com port değeri FiscalModuleComPort bölümüne tanımlanır.
- **FiscalCodeAndNumber** alanına cihazın seri numarası bilgisi yazılır.
- GMPVersion değeri 2 değeri verilir.
- GMPVersion değeri Sadece Profilo S900 cihazlarında 3 olarak tanımlamalı.

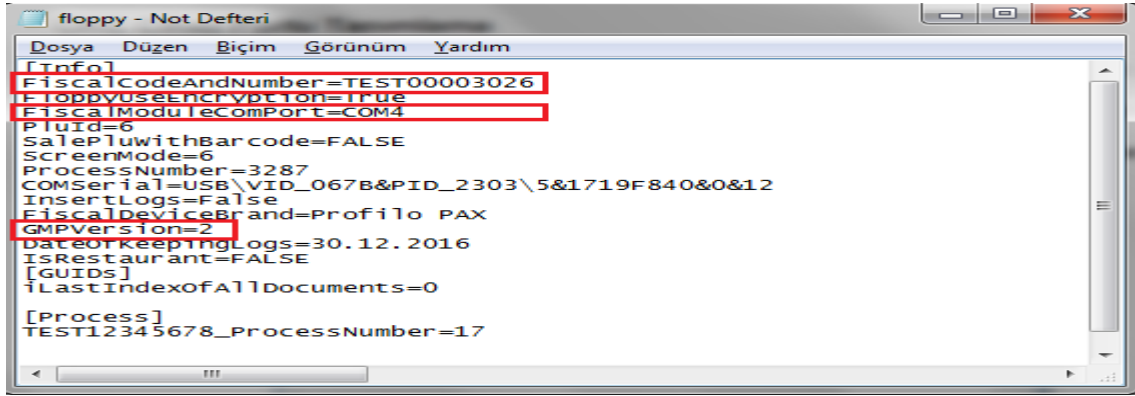


Ekran 7 : Port Ayarlama İşlemi

ÖKC Cihaz Eşleştirme

OKC cihazının işlem yapılacak bilgisayar ile bir kez eşleştirilmesi gereklidir.

Bu işlem için Ödeme Kaydedici Cihazlar Modülünde Servis → Sabit Tanımlar → Cihaz Eşleştirme bölümüne girilir. Bu sırada OKC de eşleştirme modunda değildir. F3-Eşleştir butonuna basılarak eşleştirme yapılır.

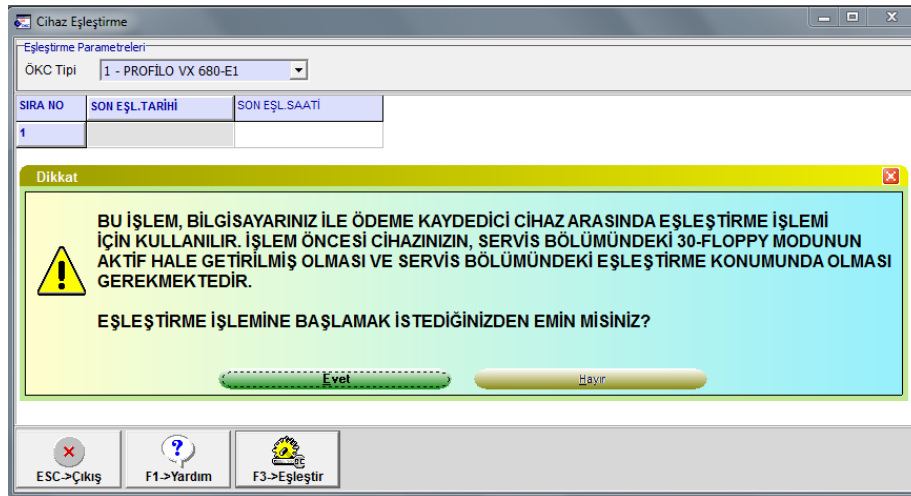

Ekran 8 : Eşleştirme İşlemi

Cihaz Eşleştirme Menüleri

1. **Profilo VX 680-E1 / Profilo S900** : Cihaz Ana Menüsünden Servis kısmına girilir. Açılan seçeneklerden 35 Nolu Cihaz eşleştirme menüsüne girilir.
2. **Profilo YK-8200**: Cihaz üzerinde kasiyer tuşuna basılarak Servis konumuna girilir. Menü üzerinde yön tuşları kullanılarak Harici Donanım seçilir, nakit tuşuna basılır. Açılan menüden PC seçeneği seçilerek nakit tuşuna basılır. Açılan menüden cihaz seçimi yapılarak bağlantı şekli USB seçilir.

Not: Farex FR-8300, Telestar TLS-8100, Profilo YK-PS300, Profilo YK-7200M, Telestar TLS-7100M, Telefonken TFK-A1000 model cihazların eşleştirme işlemleri, Profilo YK-8200 cihazında yapılan işlem ile aynıdır.

Sabit Tanımlar / ÖKC Tanımları

- Master Kullanıcı Tanımları, Kasiyer Tanımları bölümlerindeki bilgiler mutlaka doldurulur ancak gönderim işlemi yapılmaz.
- Departman Tanımları, Vergi Kısım Tanımları, Döviz Tanımları, Barkod Tanımları, Fiş Başlık Tanımları, Fiş Alt Bilgi Tanımları, Cihaz Ekran Mesajı Tanımları ve İndirim Tanımları bilgi amaçlı olarak doldurulur.
- Bu bölümlere girilen bilgiler yazar kasaya gönderilmez. Bu bölüme girilen bilgiler Yazar Kasa **yetkili servisi** tarafından cihaz üzerinde tanımlanır.

Stok Kartlarının Aktarılması

Ödeme Kaydedici Cihazlar modülünde, Ödeme Kaydedici Cihaz İşlemleri → Plu Verilerinin Cihaza Yüklenmesi bölümüne girilir.

- Stok Kartlarını gönderme işleminden önce **F3-Kontrol** butonuna basılarak eksik alanların raporu alınabilir. Eksiklikler giderildikten sonra aktarım işlemi yapılmalıdır.
- Aktarılması istenen stoklara ait kriterler belirlenir. OKC tipi, fiyat numarası ve barkod numarası belirlenir.
- Başlangıç PLU No bölümüne 0 değeri verildiğinde cihaz üzerinde plu lar barkod numaralarına göre indekslenir. Başlangıç değeri verildiği durumda her plu için bir numara üretilir. Tekrar gönderimde aynı plu ile gönderim yapmak gereklidir. 0 değeri verilmesi tavsiye edilir.
- F2-İşlem butonu ile aktarım başlatılır.

Ödeme Kaydedici Cihazlar [ETA BİLGİSAYAR/2016] - [PLU Verilerinin Cihaza Yükleme] ESC ? F1 F2 F3

Ödeme Kaydedici Cihaz İşlemleri Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

1. DEĞER

Stok Kodu

Cinsi

Grup

Firma

Marka

Özel Kod 4

Özel Kod 5

2. DEĞER

Stok Kodu

Cinsi

Grup

Firma

Marka

Özel Kod 4

Özel Kod 5

OKC Tipi 1 - PROFILO VX 680-E1

Fiyat No 2

Depo Kodu

Barkod No 1

Bakiyeler ☒

Saha Kontrolü ☒

Barkod Kontrolü ☐

Türkçe K.Set Tipi 2 - WINDOWS

Dosya Adı ETA_PLU

Kasiyer No 1

Başlangıç PLU No 0

Kart Çalışma Tipi

0 - İzin Verilmeyen Kartlar ☒

1 - İzin Verilen Kartlar ☒

2 - İzne Bağlı(Uyarılan) Kartlar ☒

Kontrol İşlemi

Sadece Hatalı Kartları Listele ☒

Aktarılan Kart Kodu/Cinsi

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->İşlem

F3->Kontrol

Ekran 9 : Plu Verilerinin Aktarılması

Yazar Kasada Yapılan Satışların Programa Aktarılması

Cihaz ile gün içinde yapılan satış hareketlerinin aktarılması, Ödeme Kaydedici Cihazlar Modülü, Ödeme Kaydedici Cihaz İşlemleri → Cihazdaki Satışların Geri Alınması bölümünden yapılır.

Kriterler ve Oluşturulacak fiş bilgileri doldurulur.

Hareketleri Tek Fişte Topla parametresi işaretlenerek ilgili güne ait tüm satışlar tek bir stok fişinde toplanabilir.

Cihazdaki Satışları Sıfırla (Z Plu) parametresi ile aktarım sonunda cihazdaki satışlar sıfırlanabilir. Bu işlem aktarım sırasında yapılmadığı durumlarda cihaz üzerinde Z PLU ta alınarak yapılabilir.

Ekrandaki tanımlamalar yapıldıktan sonra F2-İşlem butonu ile aktarım başlatılır.

Ödeme Kaydedici Cihazlar [ETA BİLGİSAYAR/2016] - [Cihazdaki Satışların Geri Alınması] ESC ? F1 F2 F3

Ödeme Kaydedici Cihaz İşlemleri Servis Yardımcı İşlemler Pencereleer Yardım

1. DEĞER

Stok Kodu

Cinsi

Grup

Firma

Marka

Özel Kod 4

Özel Kod 5

2. DEĞER

Stok Kodu

Cinsi

Grup

Firma

Marka

Özel Kod 4

Özel Kod 5

Oluşturulacak Fiş Bilgileri

Stok Fiş Tipi 3

Fiş Tarihi 18/10/2016

Depo Kodu D-01

İşyeri Kodu MERKEZ

Mas.Mer.Kodu

Fiş Ö.K.1 YAZARKASA

Fiş Ö.K.2

Fiş Ö.K.3

Har.Ö.K.

Açıklama YAZARKASA SATIŞLARI

OKC Tipi 1 - PROFILO VX 680-E1

Türkçe K.Set Tipi 2 - WINDOWS

Dosya Adı ETA_SATIS

Kasiyer No 1

Kartlara İşle ☒

KDV Dahil ☒

Hareketleri Tek Fişte Topla ☒

Cihazdaki Satışları Sıfırla (Z PLU) ☒

ESC->Çıkış

F1->Yardım

F2->İşlem

Ekran 10 : Cihazdaki Satışların Geri Alınması



Microsoft Partner Network



444 1 ETA



www.eta.com.tr